


POR FIN SILENCIO

con PhoneStar  ST Tri

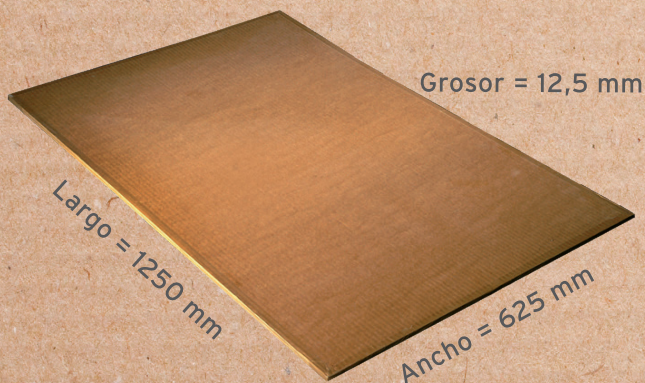

Sección transversal PhoneStar ST Tri

Datos técnicos*:

Largo x Ancho	1250 x 625 mm
Grosor	12,5 mm
Superficie / Placa	0,78 m ²
Peso por m ²	17,5 kg
Reducción ruido de impacto	$\Delta L_w = 20$ dB
Reducción ruido aéreo	$R_w = 34$ dB
Categoría de combustión	B2
Carga por superficie	5 kN/m ²
Carga en un punto	4 kN
Valor-sd	aprox. 0,2 m
Conductividad térmica	0,17 W/(mK)
Campo de empleo	Interiores

* Informaciones más completas pueden consultar en la ficha técnica (www.wolf-bavaria.com)

WOLF 
Bavaria
Recrecido en seco • Suelo radiante • Aislamiento acústico

WOLF 
Bavaria

PhoneStar  Placa de aislamiento acústico

- Materia prima ecológica: Arena y madera
- Aislamiento acústico acorde con la naturaleza
- Se puede combinar con el sistema de suelo radiante de Wolf-Bavaria

INSONORIZACIÓN

profesional, eficaz
y fácil

PhoneStar  ST

Placa para la
construcción en seco

Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstraße 8
91560 Heilsbronn
Tel.: +49 (0) 9872 95398-0
Fax: +49 (0) 9872 95398-11
www.wolf-bavaria.com
info@wolf-bavaria.com

Distribuidor:




www.wolf-bavaria.com

INSONORIZACIÓN profesional, eficaz y fácil

TABIQUES EXISTENTES

Colocación unilateral en un tabique interior existente

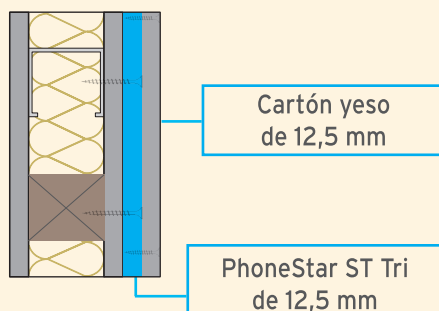


Reducción del ruido aéreo hasta 57 dB

Cartón yeso de 12,5 mm

PhoneStar ST Tri de 12,5 mm

Colocación bilateral en un tabique interior existente

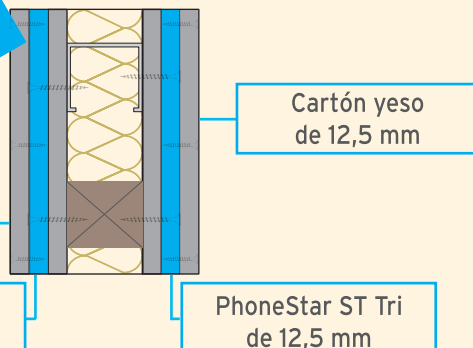

Reducción del ruido aéreo hasta 64 dB

Cartón yeso de 12,5 mm

Cartón yeso de 12,5 mm


PhoneStar ST Tri de 12,5 mm

PhoneStar ST Tri de 12,5 mm

- Simplemente atornillar encima del tabique existente
- Solamente 25 mm de aumento de grosor por cada lado

NUEVA CONSTRUCCIÓN

Colocación unilateral en un tabique interior

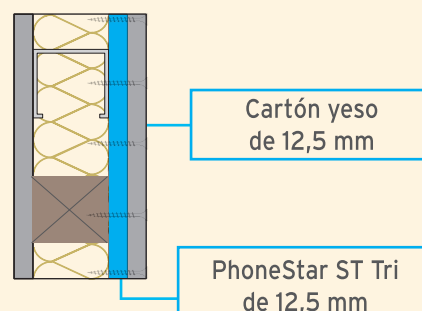


Reducción del ruido aéreo hasta 55 dB

Cartón yeso de 12,5 mm

PhoneStar ST Tri de 12,5 mm

Colocación bilateral en un tabique interior

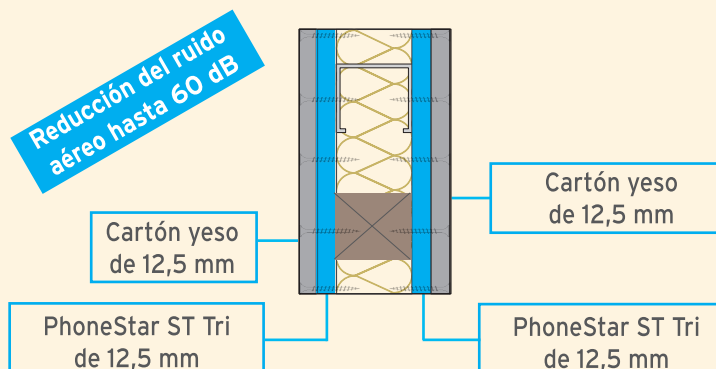

Reducción del ruido aéreo hasta 60 dB

Cartón yeso de 12,5 mm

PhoneStar ST Tri de 12,5 mm

Cartón yeso de 12,5 mm

PhoneStar ST Tri de 12,5 mm

- Grosor del tabique delgado
- Nivel de tabique estándar, sin montante doble

VENTAJAS

Ahorra costes:

- Emplaste en el plano de PhoneStar no necesario
- Fijación sencilla mediante tirafondo
- Capa superior con cartón yeso habitual
- Tabique de trasdosado no necesario

Ecológico:

- Materia prima natural para una construcción sostenible

Técnico:

- Gana espacio por espesores reducidos
- Colocación y corte sencillo
- Gran resistencia a compresión
- Con 12,5 mm compatible con sistemas habituales



PhoneStar ST Tri

Más información y soluciones constructivas en nuestro clasificador de planificación de aislamiento acústico. Download en: www.wolf-bavaria.com/downloadcenter