




# MANTENIMIENTO SUELOS DE EXTERIOR TRATADOS CON PRODUCTOS

## ***NATURHAUS***

**BIOHAUS GOIERRI S.L.**  
Pol Ind Ibarrea s/n  
31800-ALSASUA (NAVARRA)  
TFNO .948 564 001  
e-mail:biohaus@biohaus.es

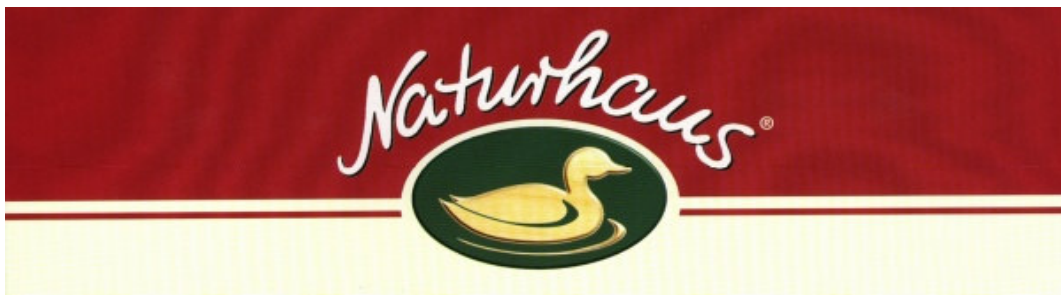

Los tratamientos que aplicamos sobre la madera en suelos exteriores, con los productos NATURHAUS van encaminados a proteger la madera del gran sometimiento a la que está sometida.



A las inclemencias meteorológicas que sufre la madera se le añade el desgaste mecánico que padece al ser pisada.

Es por esto, que la característica de los productos NATURHAUS, de poro abierto, proporcionan una protección interior al mismo tiempo que generan una capa interna, que denominamos "de sacrificio", la cual con el paso del tiempo y una vez producido el desgaste, hemos de regenerarla con una simple y rápida intervención.

**BIOHAUS GOIERRI S.L.**  
Pol Ind Ibarrea s/n  
31800-ALSASUA (NAVARRA)  
TFNO .948 564 001  
e-mail:biohaus@biohaus.es



## **REGENERACIÓN DE LA CAPA DAÑADA.**

Del grado de deterioro de esa “capa de sacrificio” dependerá fundamentalmente nuestra intervención de regeneración.

En orden de menor a mayor deterioro, enumeramos las varias posibilidades de intervención.



## **MANTENIMIENTO PERIÓDICO.**

El desgaste por el uso de este suelo es fácilmente reparable con una nueva aplicación del producto de superficie, art. 214 ACEITE DURO HIGH SOLID, aplicado con brocha o rodillo y extendido lo máximo posible.

### **BIOHAUS GOIERRI S.L.**

Pol Ind Ibarrea s/n

31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail:biohaus@biohaus.es






Realizar una limpieza húmeda previa y dejar secar, antes de la intervención con una nueva capa muy fina de aceite.

Dejar secar 8 a 12 horas y la superficie se quedará nueva y lista para su uso.

## **INTERVENCIÓN EN SUELOS MUY DESGASTADOS.**

Si hemos llegado al punto de deterioro en el que hemos provocado que la madera se defienda, decolorando su color natural y generando una capa grisácea, en su superficie, la intervención requiere de un proceso previo de limpieza y regeneración o refrescado de la madera.



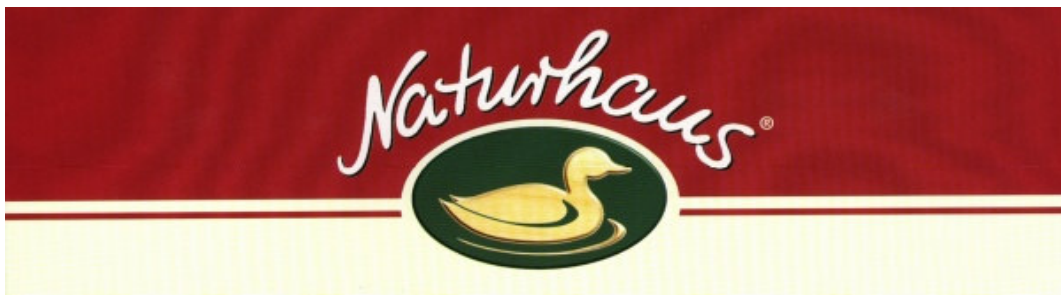

El proceso de recuperación consiste en :

- 1º limpieza y restauración de la superficie utilizando el producto de NATURHAUS Art. 9200 – REFRESCADOR DE MADERA (HOLZFRISCH)-.
- 2º Lavado a fondo con agua templada para eliminar el producto anterior, para evitar problemas de anclaje de los productos que se van a dar a continuación.
- 3º aplicar primera mano del Art. 250 NATURHAUS –ACEITE DURO ESPECIAL.
- 4º aplicar segunda mano con Art. 214, NATURHAUS, -ACEITE HS-.



**BIOHAUS GOIERRI S.L.**  
Pol Ind Ibarrea s/n  
31800-ALSASUA (NAVARRA)  
TFNO .948 564 001  
e-mail:biohaus@biohaus.es