

MANTENIMIENTO SUELOS DE INTERIOR TRATADOS CON PRODUCTOS

NATURHAUS

BIOHAUS GOIERRI S.L.
Pol Ind Ibarrea s/n
31800-ALSASUA (NAVARRA)
TFNO .948 564 001
e-mail:biohaus@biohaus.es



1.-CUIDADOS Y LIMPIEZA.

Los consejos que se describen a continuación no son obligatorios de ser realizados en el mantenimiento de los suelos.

NATURHAUS ha investigado, desarrollado y probado estos productos para un mejor rendimiento y seguridad en los resultados obtenidos.

1.1.- Información sobre los productos a utilizar.

1.1.1.- Art. 2300 “CLEAN AND POLISH”.

Agente de limpieza y conservación de elevada acción, a base de agua, para superficies tratadas con aceites y cera.

Puede ser utilizado con máquinas de limpieza.

No ha de ser aplicado sobre superficies dañadas.

1.1.2.- Art. 2400 “LOCIÓN PAVIMENTOS”.

Agente conservante con el que se obtiene una fina capa protectora permeable al vapor, repelente de la suciedad y del agua, evitando una carga electrostática y recuperando el brillo original.

No es un limpiador y no debe ser utilizada sobre superficies sucias o dañadas.

BIOHAUS GOIERRI S.L.

Pol Ind Ibarrea s/n

31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail:biohaus@biohaus.es



1.1.3.- Art. 2800 “REFRESHER”.

Agente de limpieza y conservación con disolventes. Después del secado se forma una película protectora persistente.

Es utilizado para la limpieza a fondo.

Tiempo de secado entre 2 y 8 horas.

1.1.4.- Art. 9100 “DETERGENTE CONCENTRADO PARA ACEITE Y CERA”.

Concentrado alcalino muy eficiente para la limpieza y eliminación de residuos de aceite, cera o resina.

No es un producto de uso doméstico. Debe ser utilizado por un profesional de la limpieza.

1.1.5.- Art. 9200 “RENOVADOR DE MADERA”.

Agente de limpieza a base de ácidos de frutas, de elevada acción, para superficies desgastadas, tratadas con aceites y ceras.

Las superficies intactas no son atacadas.

No es un decapante.

Los restos del Renovador (Art. 9200), no retirados, pueden afectar al tratamiento posterior con aceites y ceras.

BIOHAUS GOIERRI S.L.

Pol Ind Ibarrea s/n

31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail:biohaus@biohaus.es



2.- PROCESOS DE CUIDADO Y LIMPIEZA.

Describimos a continuación algunos de los procesos más habituales en el cuidado, limpieza y mantenimiento.

El proceso de regeneración de superficies no se describe, debido a su complejidad y siendo necesario en esos casos de un estudio a fondo de la situación en que se encuentra la superficie en cuestión. No obstante NATURHAUS dispone de artículos específicos y de personal técnico para un asesoramiento personalizado.

2.1.- CUIDADO INMEDIATO A LA PRIMERA APLICACIÓN.

A los 7 días de haberse aplicado los productos, podemos proceder al primer cuidado.

Utilizaremos el Art. 2400 “Loción para pavimentos”.

El proceso de aplicación puede ser dado con un paño humedecido con el producto. Proceder después al pulido de la superficie con un trapo seco, preferiblemente de algodón.

Este proceso también puede ser realizado con máquina rotativa mono-disco, con el disco de color blanco. Vamos extendiendo el producto en gotas sobre la superficie y al mismo tiempo pasamos la máquina sobre ello.

2.2.- LIMPIEZA PERIÓDICA.

Con la periodicidad que deseemos podemos proceder al proceso de limpieza utilizando el producto Art. 2300 Clean and Polish.

Se vierte el producto en un recipiente de agua templada, en la proporción de 1/40 y se aplica con un trapo que esté bien escurrido.

Si queremos recuperar el brillo después de la limpieza dar una pasada con un trapo en una disolución con agua templada, en la proporción 1/50 con el art. 2400 “Loción pavimentos”, después de la limpieza.


BIOHAUS GOIERRI S.L.

Pol Ind Ibarrea s/n

31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail:biohaus@biohaus.es

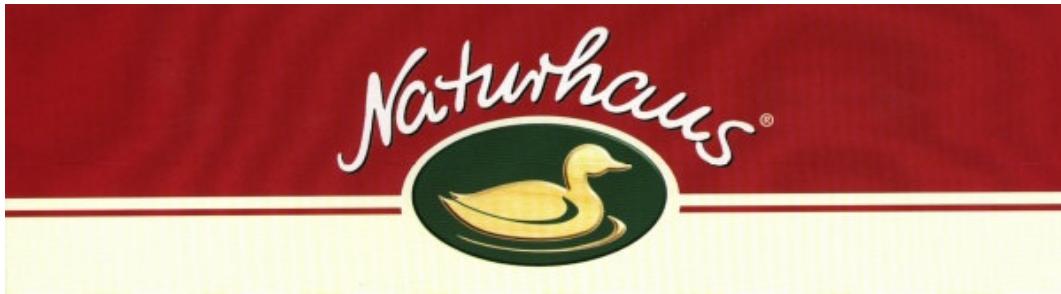

2.3.- LIMPIEZA MANCHAS RESISTENTES.

Aplicar Art. 2800 "Refresher" en su versión de aerosol, agitando previamente.

Restregar la mancha con un trapo limpio y dejar secar. Mínimo 2h., hasta un máximo de 8h.

Para limpiezas de mucha cantidad, existe también el envase en su forma líquida.

2.4.- MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

Podemos repetir el proceso realizado inmediatamente después de la aplicación (Apdo. 9.1), cada cierto tiempo, según el uso y estado de la superficie.

Realizar este proceso inmediatamente después del de limpieza.

BIOHAUS GOIERRI S.L.

Pol Ind Ibarrea s/n

31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail:biohaus@biohaus.es